


**INSTRUCTIONS: ATV DELUXE SEAT COVER**  
**MODE D'EMPLOI : COUVRE-SIÈGE DE LUXE DE VTT**  
**INSTRUCCIONES: CUBIERTA DE LUJO PARA ASIENTO DE VTT**

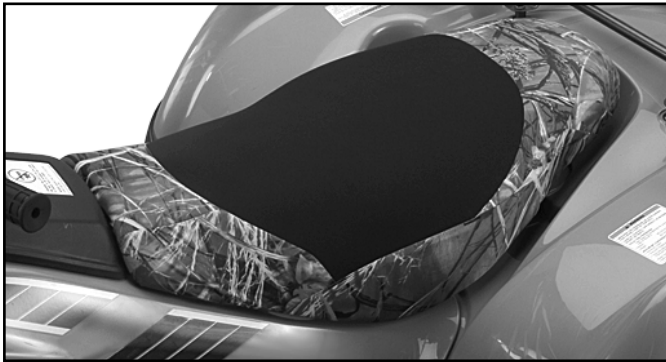

### Installation

1. Remove the seat from your ATV. Usually there is a latch near the back of the seat. If you're not sure how to unlatch your seat consult your ATV owner's manual.
2. Stretch your seat cover over the seat with the label marked "FRONT" at the front of your seat. Clip the buckles of the two straps together and adjust the length of the straps for a tight fit. Check that your seat cover is not covering any seat latching mechanism.
3. Reattach your ATV seat to your ATV.

### Cleaning

Hand wash in warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Line dry or machine dry on air or delicate.

### Storage

To avoid mildew be sure that your seat cover is completely dry before you store it for an extended period in a confined space.

### Installation

1. Retirez le siège du VTT. Il existe normalement un verrou situé vers l'arrière du siège. Si vous ne savez pas vraiment comment décrochez le siège, consultez le manuel d'utilisation du VTT.
2. Tirez sur le couvre-siège afin qu'il recouvre le siège en vous assurant que l'étiquette « FRONT » (avant) se trouve bien à l'avant du siège. Insérez les bouts mâles des fermoirs dans les bouts femelles et réglez la longueur des sangles pour un ajustement sur mesure. Assurez-vous que le couvre-siège ne recouvre aucun mécanisme de verrouillage du siège.
3. Remettez en place le siège du VTT.

### Nettoyage


Nettoyez le couvre-siège à la main avec de l'eau tiède ou en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Pour faire sécher le couvre-siège, étendez-le ou placez-le dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

### Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que le couvre-siège est complètement sec avant de le remiser pour une longue période dans un espace clos.



**INSTRUCTIONS: ATV DELUXE SEAT COVER**  
**MODE D'EMPLOI : COUVRE-SIÈGE DE LUXE DE VTT**  
**INSTRUCCIONES: CUBIERTA DE LUJO PARA ASIENTO DE VTT**

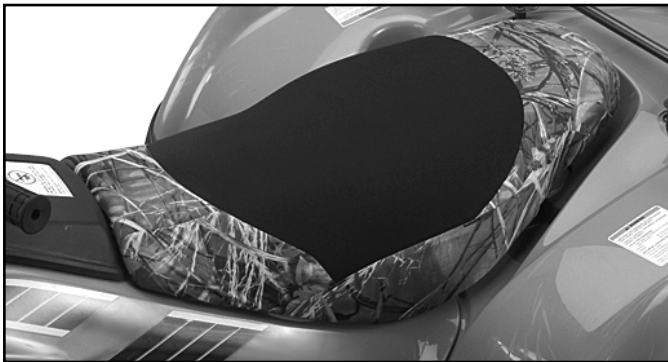

### Instalación

1. Retire el asiento del VTT. Usualmente hay un seguro cerca de la parte posterior del asiento. Si no está seguro de cómo quitar el seguro del asiento, consulte el manual del usuario del VTT.
2. Estire la cubierta del asiento colocando la etiqueta ("FRONT") al frente del asiento. Abroche las hebillas de las dos correas entre sí y ajuste la longitud de las correas hasta que la cubierta esté firmemente instalada. Verifique que la cubierta del asiento no cubra los seguros del asiento.
3. Vuelva a colocar el asiento en el VTT.

### Limpieza

Limpie la cubierta con un agua tibia o lávela en máquina con agua FRÍA. NO USE JABÓN, pues puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Déjela secar extendida o con máquina secadora graduada en aire o para prendas delicadas.

### Almacenamiento

Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que la cubierta está completamente seca antes de almacenarla en un recinto cerrado por un período prolongado de tiempo.

